


PRISE DE COTES

Rénovation

Dormant conservé

L'ancien bâti est conservé, cette opération se fait sans la dégradation de l'intérieur du logement.

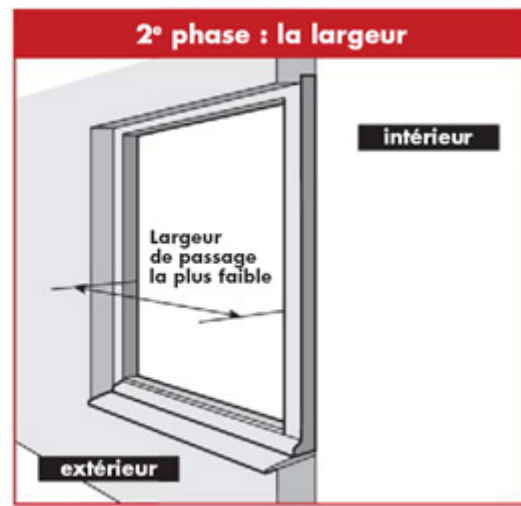


Les 2 mesures à prendre :

- Hauteur de passage (la plus faible)
- Largeur du passage (la plus faible)

Dormant* enlevé (rénovation en dépose total)

L'ancien bâti est enlevé, vous posez dans la feuillure maçonnerie ainsi dégagée.

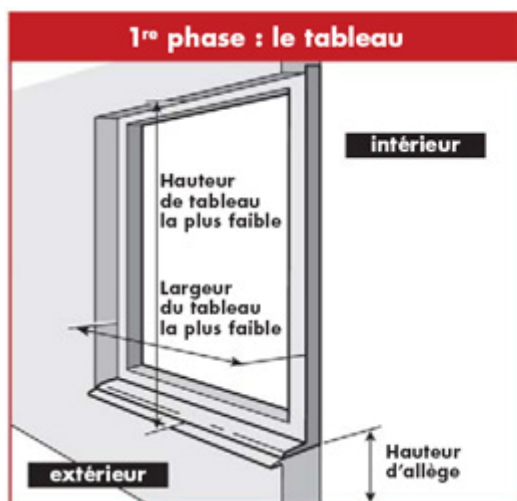

Les 5 mesures à prendre :

- Hauteur du tableau fini (la plus faible)
- Largeur du tableau fini (la plus faible)
- Hauteur de fond de feuillure
- Largeur de fond de feuillure
- Profondeur de feuillure


(Les dimensions doivent être indiquées en mm.)

**Dormant : partie fixe de la menuiserie, solidaire de la maçonnerie.*

Neuf

Pose en applique

Pose avec doublage intérieur isolant variant de 80 à 160 mm

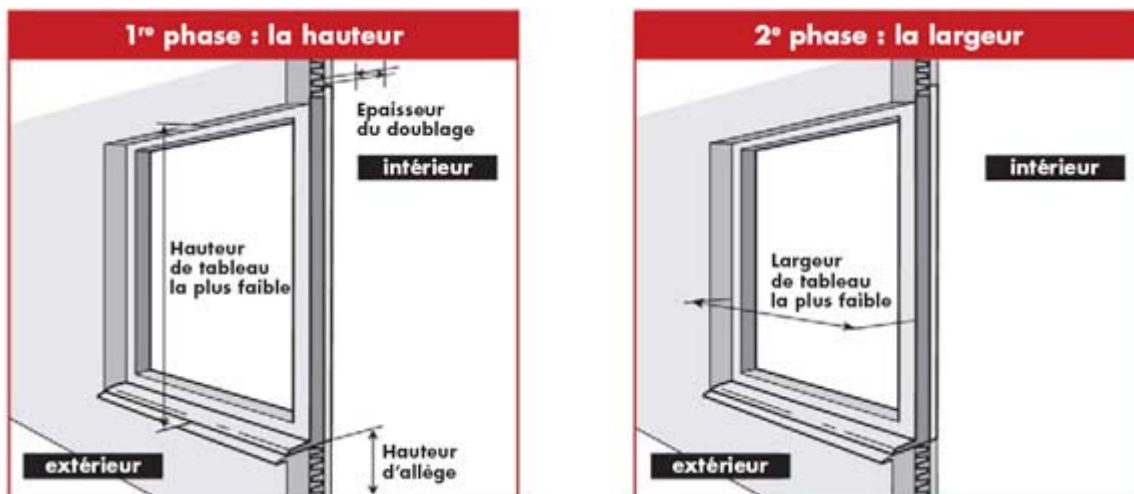


Les 3 mesures à prendre :

- Hauteur du tableau fini (la plus faible)
- Épaisseur du doublage
- Largeur du tableau fini (la plus faible)

Pour connaître l'épaisseur du dormant* nécessaire, l'épaisseur du doublage que vous intégrez comprend la plaque de plâtre, l'isolant, et la colle. Si le volet roulant est intégré à la menuiserie, vérifiez que vous avez la hauteur de plafond nécessaire.

Pose en tunnel

Pose dans l'épaisseur du mur

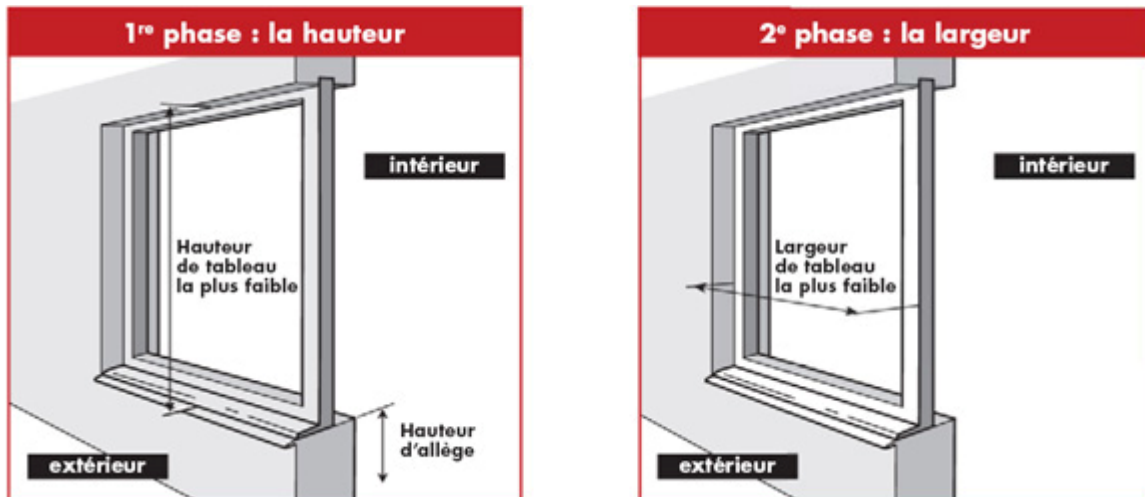

Les 2 mesures à prendre :

- Hauteur du tableau fini (la plus faible)
- Largeur du passage (la plus faible)

(Les dimensions doivent être indiquées en mm.)

*Dormant : partie fixe de la menuiserie, solidaire de la maçonnerie.

Quels coloris ?

Cinq teintes de profilé PVC pour plus d'harmonie :



Blanc

Ton pierre


Chêne doré

Gris

Acajou

Quel confort pour votre habitat ?

Isolez-vous et protégez-vous en toute quiétude et à votre façon.

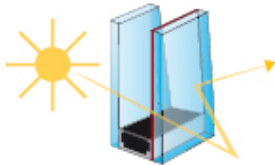

Vitrage thermique renforcé en standard 4-16-4 faible émissivité avec gaz argon (Thermique)



Vitrage sécurité type SP10-10-4 faible émissivité avec gaz argon (Sécurité biens et personnes)




Vitrage Phonique 10-10-4 Faible émissivité avec gaz Argon (Phonique)



Vitrage feuilleté 44.2-12-4 faible émissivité avec gaz argon (Sécurité personnes)

Quel type d'ouverture ?

Choisissez la fonction de votre fenêtre grâce aux différents types d'ouverture.



OUVRANTE À LA FRANÇAISE



OSCILLO-BATTANTE




SOUFFLET

Quelle forme?

Pour un meilleur respect de votre façade.



Droit




Cintré surbaissé




Plein cintre



Anse de Panier



Trapèze



Triangle

Quelles solutions d'occultation ?

Vos goûts sont uniques, nos fenêtres leur ressemblent et se modèlent au gré de vos envies.

Volet roulant intégré

Une maîtrise totale de la lumière pour un confort sans souci, le volet accompagne votre fenêtre.



Les persiennes

Dès la conception de votre fenêtre, elle vous est proposée en deux versions :
Montant et rails en pvc ou en aluminium.

